


7306 BE-2RZP


Popular item

Rozměry

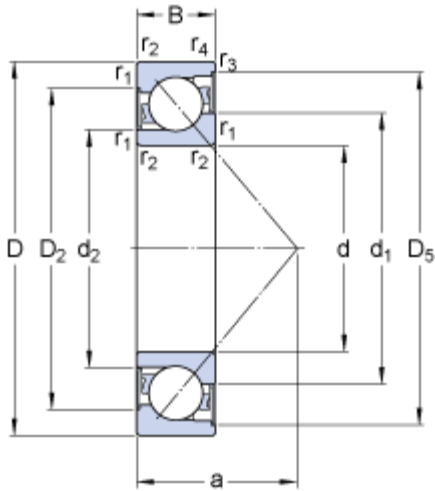

d	30	mm
D	72	mm
B	19	mm
d ₁	≈ 46.5	mm
d ₂	≈ 37.9	mm
D ₂	≈ 58.75	mm
a	31	mm
r _{1,2}	min. 1.1	mm
r _{3,4}	min. 0.6	mm

Připojovací rozměry

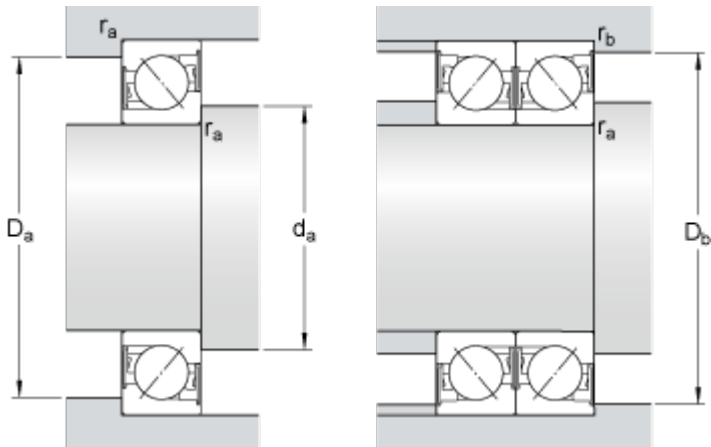

d _a	min. 37	mm
d _a	max. 46	mm
D _a	max. 65	mm
D _b	max. 67.8	mm
r _a	max. 1	mm
r _b	max. 0.6	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	32.5	kN
Základní statická únosnost	C ₀	19.3	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	0.815	kN
Referenční otáčky		12000	r/min
Mezní otáčky		9500	r/min
Výpočtový součinitel	A	0.0074	
Výpočtový součinitel	k _r	0.1	
Výpočtový součinitel	e	1.14	
Jednotlivé ložisko nebo dvojice ložisek uspořádaná do tandemu			
Výpočtový součinitel	X	0.35	

Výpočtový součinitel	Y_0	0.26
Výpočtový součinitel	Y_2	0.57
Dvojice ložisek uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“)		
Výpočtový součinitel	X	0.57
Výpočtový součinitel	Y_0	0.52
Výpočtový součinitel	Y_1	0.55
Výpočtový součinitel	Y_2	0.93

Lubrication

Standardní plastické mazivo GXN

Hmotnost

Hmotnost ložiska 0.35 kg
