



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C ₀	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
24	32	20	19	32,5	16000	19000	NK 24/20

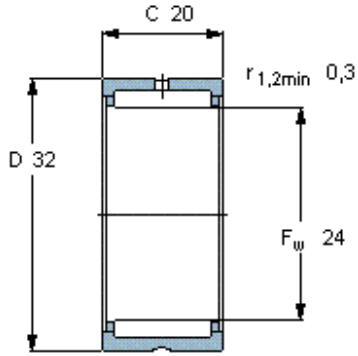

Appropriate seals

Těsnění G
SD těsnění
CR těsnění

G 24x32x4
SD 25x32x4
-