
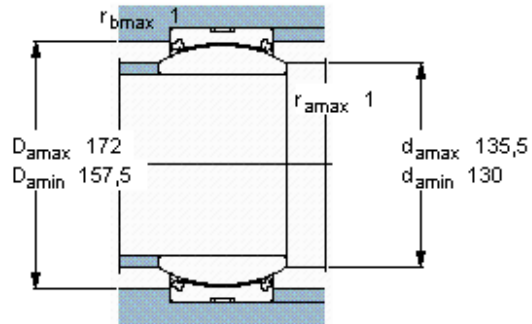


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
120	180	85	70	6	2700	4500	GE 120 TXA-2LS

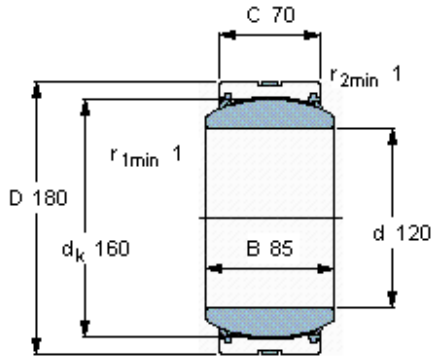

Faktor specifického zatížení
K 300

Konstanta materiálu
K_M 770/4000/40000