


1\_25, Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, dva směry, super přesnost

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Dosažitelné rychlosti		Označení
d	D	H	dynamické	statické	Grease mazání	Oil-air mazání	
mm			C	C0	ot/min		-
<b>120</b>	180	72	85,2	280	4000	4800	<b>BTW 120 CTN9/SP</b>

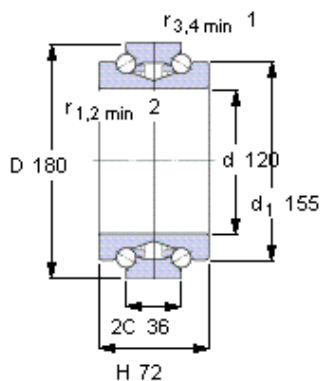


**Předtížení bez namontování [N]**

800

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**

$G_{\text{ref}}$  28

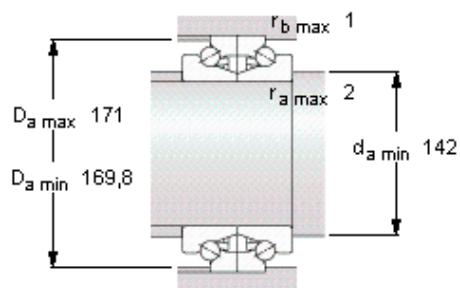

**Static axial stiffness [N/μm]**

(guideline value)

979