


KRE 40 PPA

Popular item

Rozměry

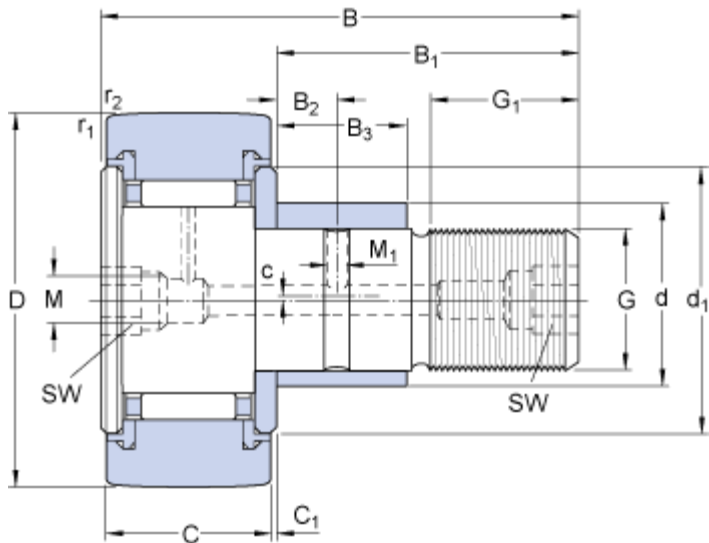

D	40	mm
d	22	mm
B	58	mm
C	20	mm
B ₁	36.5	mm
B ₂	8	mm
B ₃	16	mm
C ₁	0.8	mm
d ₁	31.5	mm
G	M 18x1.5	
G ₁	19	mm
M	6	mm
M ₁	3	mm
SW	8	mm
c	1	mm
r _{1,2}	min. 1	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	10.5	kN
Základní statická únosnost	C ₀	14.6	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	1.73	kN
Maximální dynamická radiální zatížení	F _r	max. 12.5	kN
Maximální statická radiální zatížení	F _{0r}	max. 18	kN
Mezní otáčky		3400	r/min

Hmotnost

Hmotnost snímací kladky	0.26	kg
-------------------------	------	----

Informace pro montáž

Doporučený utahovací moment	87	N·m
-----------------------------	----	-----

Odpovídající výrobky

Maznice

NIP A2x7.5

Šestihranná matice

M 18x1.5

Mazací adaptér

AP 8
