



# 6410

## Rozměry

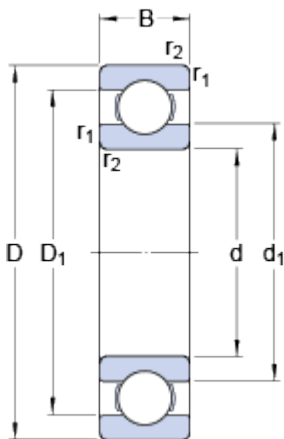

d	50	mm
D	130	mm
B	31	mm
d <sub>1</sub>	≈ 75.46	mm
D <sub>1</sub>	≈ 104.25	mm
r <sub>1,2</sub>	min. 2.1	mm

## Připojovací rozměry

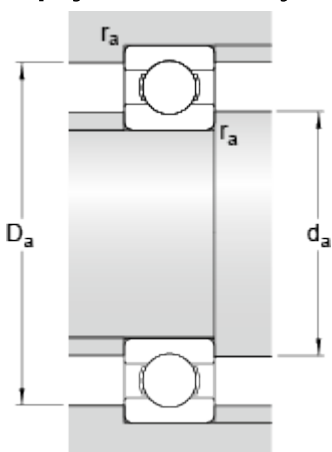

d <sub>a</sub>	min. 64	mm
D <sub>a</sub>	max. 116	mm
r <sub>a</sub>	max. 2	mm

## Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	87.1	kN
Základní statická únosnost	C <sub>0</sub>	52	kN
Mezní únavové zatížení	P <sub>u</sub>	2.2	kN
Referenční otáčky		12000	r/min
Mezní otáčky		7500	r/min
Výpočtový součinitel	k <sub>r</sub>	0.035	
Výpočtový součinitel	f <sub>0</sub>	12.2	

## Hmotnost

Hmotnost ložiska	1.94	kg
------------------	------	----