
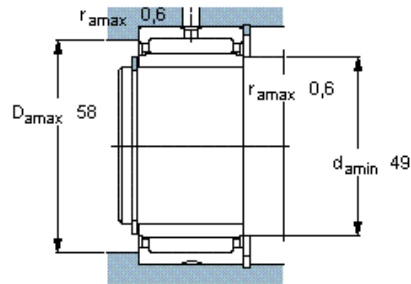


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické	statické	Referenční rychlost		
mm			C	C0	ot/min		-
45	62	35	58,3	137	8000	9000	NKI 45/35 TN



Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 2