


7209 BE-2RZP


Oblíbená položka

Rozměry

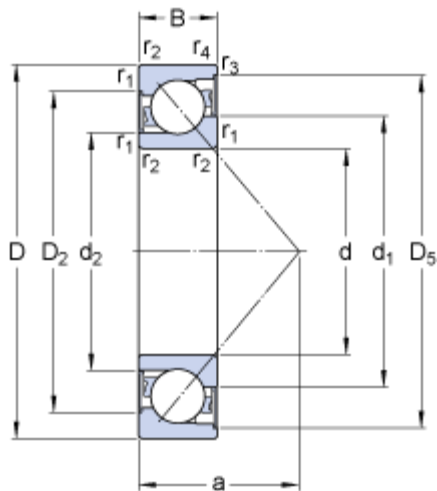

d	45	mm
D	85	mm
B	19	mm
d_1	≈ 60.85	mm
d_2	≈ 52.68	mm
D_2	≈ 71.8	mm
a	37	mm
$r_{1,2}$	min. 1.1	mm
$r_{3,4}$	min. 0.6	mm

Připojovací rozměry

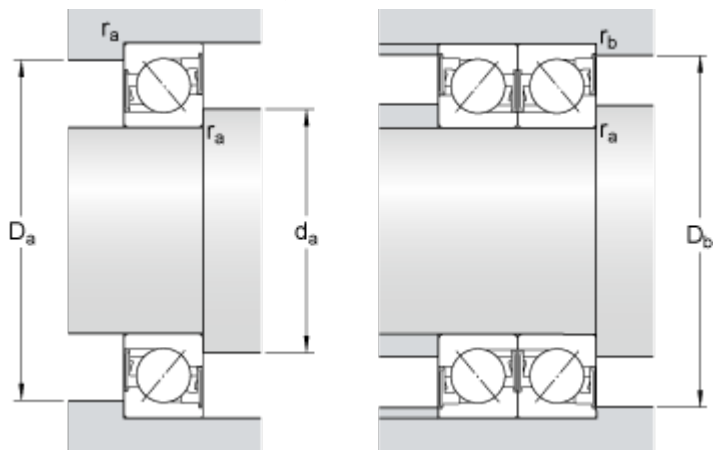

d_a	min. 52	mm
d_a	max. 60	mm
D_a	max. 78	mm
D_b	max. 80.8	mm
r_a	max. 1	mm
r_b	max. 0.6	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	35.8	kN
Základní statická únosnost	C_0	26	kN
Mezní únavové zatížení	P_u	1.12	kN
Referenční otáčky		9500	r/min
Mezní otáčky		7500	r/min
Výpočtový součinitel	A	0.012	
Výpočtový součinitel	k_r	0.095	
Výpočtový součinitel	e	1.14	

Jednotlivé ložisko nebo dvojice ložisek uspořádaná do tandemu

Výpočtový součinitel	X	0.35	
----------------------	---	------	--

Výpočtový součinitel	Y_0	0.26
Výpočtový součinitel	Y_2	0.57
Dvojice ložisek uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“)		
Výpočtový součinitel	X	0.57
Výpočtový součinitel	Y_0	0.52
Výpočtový součinitel	Y_1	0.55
Výpočtový součinitel	Y_2	0.93

Lubrication

Standardní plastické mazivo GXN

Hmotnost

Hmotnost ložiska 0.52 kg
