



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C ₀	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
30	40	20	25,1	44	13000	15000	NK 30/20 TN

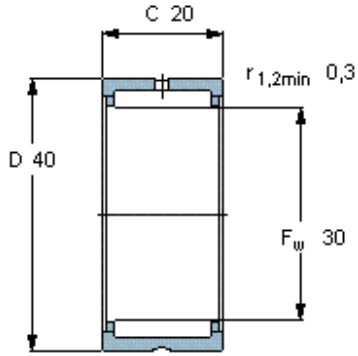

Appropriate seals

Těsnění G
SD těsnění
CR těsnění

G 30x40x4
SD 30x40x4
-