
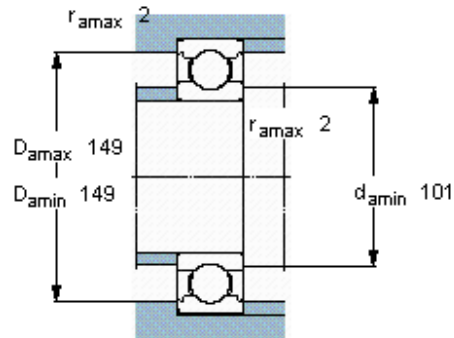


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, INSOCOAT

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
90	160	30	101	73,5	8500	5300	6218/C3VL0241

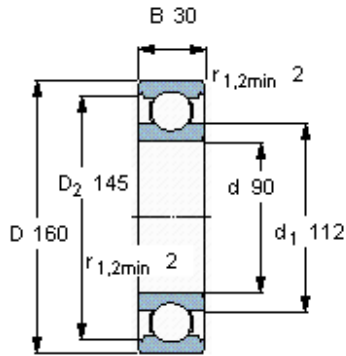

Faktory výpočtu

k_r 0,025

f₀ 15