



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C ₀	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
95	115	26	73,7	146	4300	4800	NK 95/26

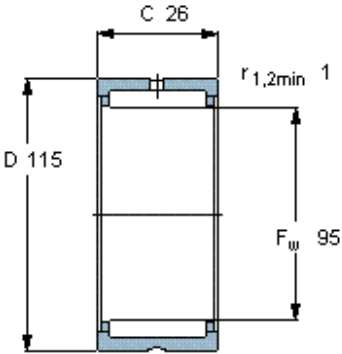

Appropriate seals	
Těsnění G	-
SD těsnění	-
CR těsnění	95x115x12 HMS5 RG