


# PWM 404830

## Rozměry

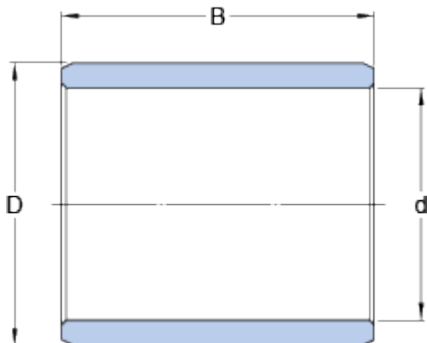

d	40	mm
D	48	mm
B	30	mm

## Doporučená uložení

Tolerance hřídele	h8
Tolerance tělesa	H7

## Data výpočtu

Součinitel měrného dynamického zatížení	K	140	N/mm <sup>2</sup>
Součinitel měrného statického zatížení	K <sub>0</sub>	200	N/mm <sup>2</sup>
Skutečný nosný průřez	A	1120	mm <sup>2</sup>
Přípustná kluzná rychlost	v	min. 0	m/s
Přípustná kluzná rychlost	v	max. 0.5	m/s
Součinitel tření	μ	min. 0.03	
Součinitel tření	μ	max. 0.08	

## Hmotnost

Hmotnost pouzdra	0.031	kg
------------------	-------	----