


# 23068 CCK/W33

SKF Explorer


## Rozmry

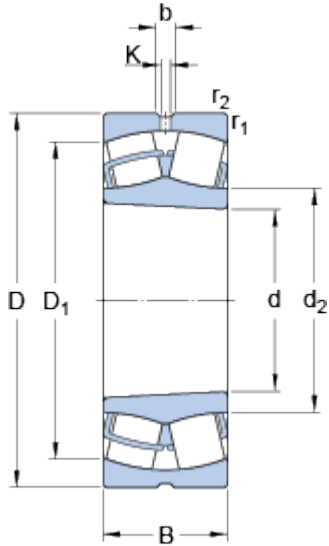

d	340	mm
D	520	mm
B	133	mm
d <sub>2</sub>	385	mm
D <sub>1</sub>	468	mm
b	22.3	mm
K	12	mm
r <sub>1,2</sub>	min. 5	mm

Tapered bore, taper 1:12

## Pipojovací rozmry

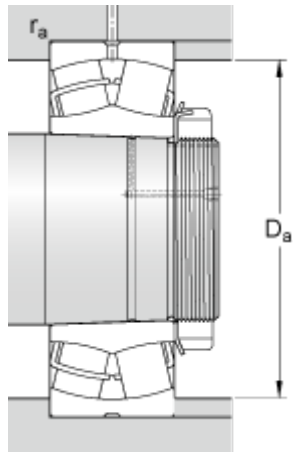

D <sub>a</sub>	max. 502	mm
r <sub>a</sub>	max. 4	mm

## Data výpotu

Základní dynamická únosnost	C	2812	kN
Základní statická únosnost	C <sub>0</sub>	4550	kN
Mezní únavové zatížení	P <sub>u</sub>	335	kN
Referenní otáky		1000	r/min
Mezní otáky		1300	r/min
Výpotový souinitel	e	0.24	
Výpotový souinitel	Y <sub>1</sub>	2.8	

Výpotový souinitel

$Y_2$

4.2

Výpotový souinitel

$Y_0$

2.8

## Hmotnost

---

Hmotnost

100

kg

---