


| Základní rozměry |    |     |    | Základní hodnoty zatížení |          | Maximální radiální zatížení |          | Označení        |
|------------------|----|-----|----|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|
| D                | d  | B   | C  | dynamické                 | statické | dynamické                   | statické |                 |
| mm               |    |     |    | C                         | C0       | Fr                          | F0r      |                 |
| 90               | 35 | 100 | 35 | 38                        | 76,5     | 160                         | 228      | -<br>KRE 90 PPA |

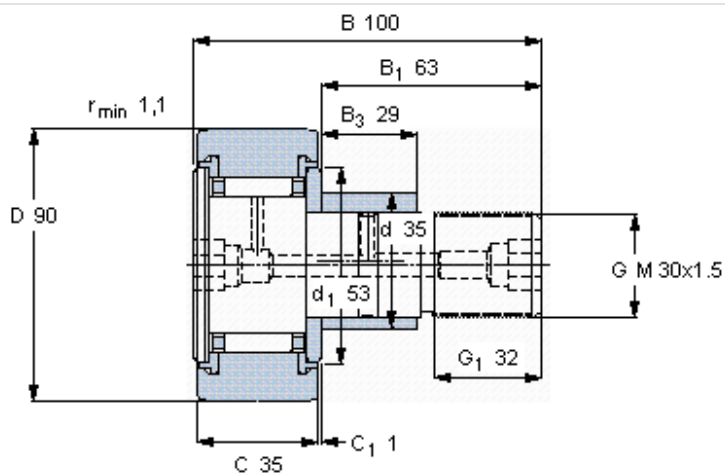

**Příslušná mazací hlavice** NIP A3x9.5

**Příslušná šestihranná matice**

Velikost [mm] M 30x1.5

Doporučený utahovací moment [Nm] 450

**Excentricita** na straně dířku kolíku [mm] 1,5

**Vnitřní šestihran v čepu** Šířka klíče, mm 14