



4200 ATN9

Rozměry

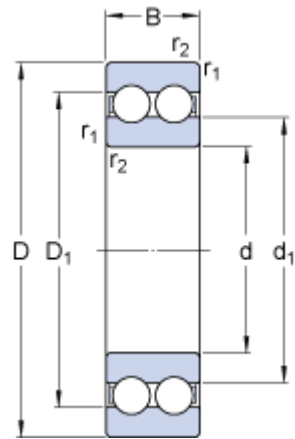

d	10	mm
D	30	mm
B	14	mm
d ₁	≈ 16.7	mm
D ₁	≈ 23.3	mm
r _{1,2}	min. 0.6	mm

Připojovací rozměry

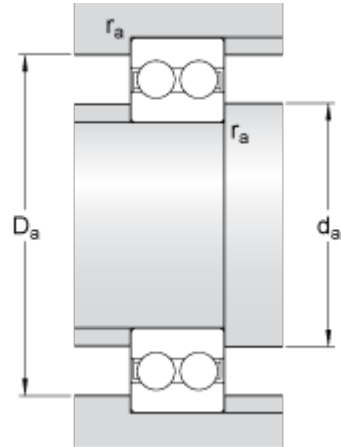

d _a	min.	14.2	mm
D _a	max.	25.8	mm
r _a	max.	0.6	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	9.23	kN
Základní statická únosnost	C ₀	5.2	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	0.224	kN
Referenční otáčky		40000	r/min
Mezní otáčky		22000	r/min
Výpočtový součinitel	k _r	0.05	
Výpočtový součinitel	f ₀	12.1	

Hmotnost

Hmotnost ložiska	0.049	kg
------------------	-------	----