


BK 0609

Rozměry

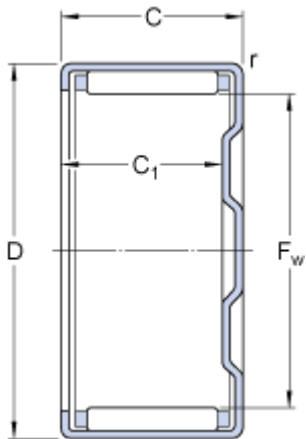

F_w	6	mm
D	10	mm
C	9	mm
C_1	min. 7.4	mm
r	min. 0.4	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	2.81	kN
Základní statická únosnost	C_0	2.7	kN
Mezní únavové zatížení	P_u	0.285	kN
Referenční otáčky		20000	r/min
Mezní otáčky		22000	r/min

Hmotnost

Hmotnost ložiska	0.0026	kg
------------------	--------	----

Označení	BK 0609
----------	---------

Odpovídající výrobky

Hřídelový těsnicí kroužek s nízkým průřezem, jeden břit	G 6x10x2 S
---	------------