


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, s drážkou na pojistný kroužek

| Základní rozměry |     |    | Základní hodnoty zatížení |          | Hodnoty rychlosti   |                    | Označení                                                         |                  |
|------------------|-----|----|---------------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  |     |    | dynamické                 | statické | Referenční rychlost | Omezující rychlost | Ložisko<br>(R - s přídržným kroužkem)<br>** ložisko SKF Explorer | Přídržný kroužek |
| d                | D   | B  | C                         | C0       |                     |                    |                                                                  |                  |
| mm               |     |    | kN                        |          | ot/min              |                    | -                                                                |                  |
| 65               | 120 | 23 | 58,5                      | 40,5     | 12000               | 7500               | 6213 NR *                                                        | SP 120           |

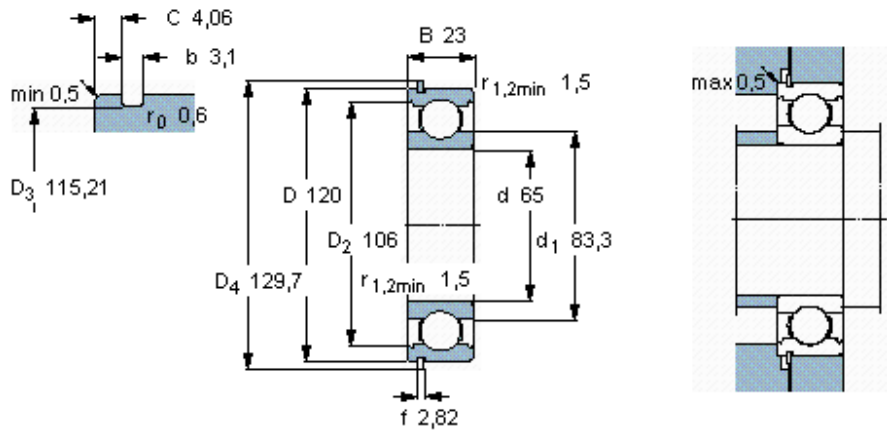

Faktory výpočtu

$k_r$  0,025  
 $f_0$  15