


# HK 1622

Popular item

## Rozměry

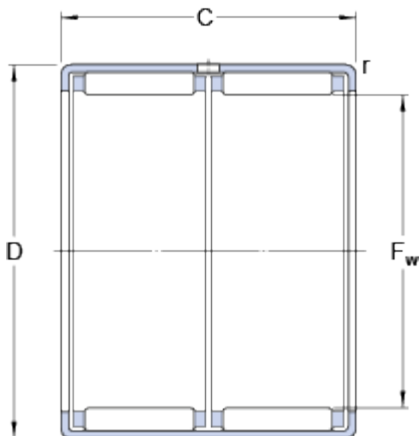

$F_w$	16	mm
D	22	mm
C	22	mm
r	min. 0.8	mm

## Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	12.8	kN
Základní statická únosnost	$C_0$	19.6	kN
Mezní únavové zatížení	$P_u$	2.24	kN
Referenční otáčky		14000	r/min
Mezní otáčky		16000	r/min

## Hmotnost

Hmotnost ložiska		0.024	kg
------------------	--	-------	----

Označení		HK 1622
----------	--	---------

## Odpovídající výrobky

Vnitřní kroužek řady IR		IR 12x16x22
Hřídelový těsnicí kroužek s nízkým průřezem, jeden břit		G 16x22x3
Hřídelový těsnicí kroužek s nízkým průřezem, dva břity		SD 16x22x3