

25x47x10 HMSA10 V

Skladové číslo pro USA

562775

Provedení


HMSA10

Materiál bříty

V

Stainless steel garter spring

Rozměry

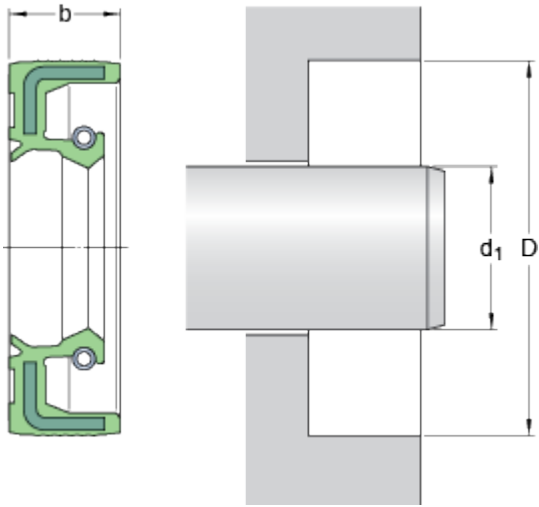

d_1	25	mm
D	47	mm
b	10	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	10695	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s