


# 50x65x10 HMSA10 V

Skladové číslo pro USA	563338
Provedení	HMSA10
Materiál bříty	V
Nerezová přitlačná pružina	

## Rozměry

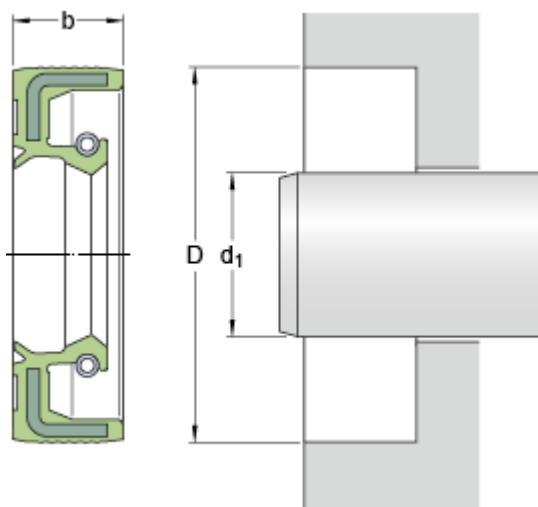

$d_1$	50	mm
D	65	mm
b	10	mm

## Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	3820	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	10	m/s