



BTW 60 CTN9/SP

Rozmry

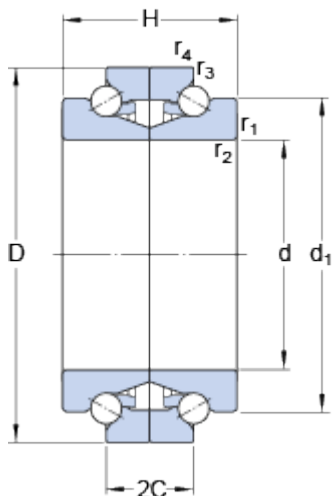

d	60	mm
D	95	mm
H	44	mm
d ₁	80.2	mm
2C	22	mm
r _{1,2}	min. 1.1	mm
r _{3,4}	min. 0.6	mm

Pipojovací rozmry

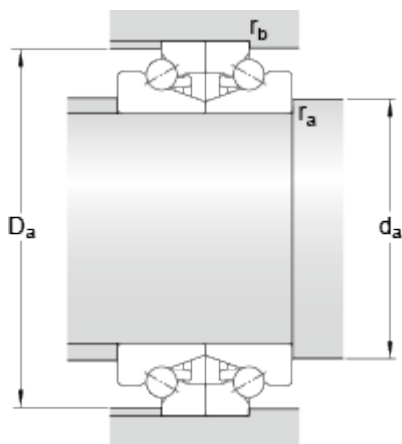

d _a	min. 73	mm
D _a	min. 89	mm
D _a	max. 90	mm
r _a	max. 1	mm
r _b	max. 0.6	mm

Data výpotu

Základní dynamická únosnost	C	30.7	kN
Základní statická únosnost	C ₀	83	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	4	kN
Dosažitelné otáky pro mazání plastickým mazivem		7500	r/min
Dosažitelné otáky pro mazání systémem olej-vzduch		9000	r/min
Pedptí		470	N
Statická axiální tuhost		618	N/μm
Referenní množství plastického maziva	G _{ref}	5.2	cm ³

Hmotnost

Hmotnost ložiska	0.93	kg
------------------	------	----