


Stojaté ložiskové jednotky Y, lité těleso, zajištění stavěcím šroubem

Základní rozměry					Základní hodnoty zatížení		Označení	Těleso	Ložisko
d	A	H	H1	L	dynamické C	statické C0	Ložisková jednotka		
mm					kN		-		
75	74	166	82,5	275	66,3	49	SYJ 75 TF	SYJ 515	YAR 215-2F

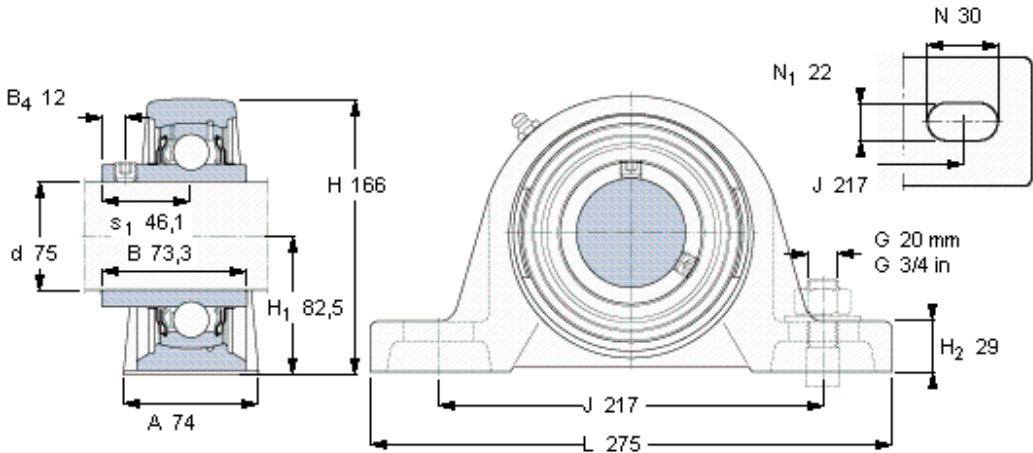

Stavěcí šroub	M10x1
Doporučený utahovací moment [Nm]	16,5
Šestihranný klíč velikost [mm]	5