


PWM 505840

Rozměry

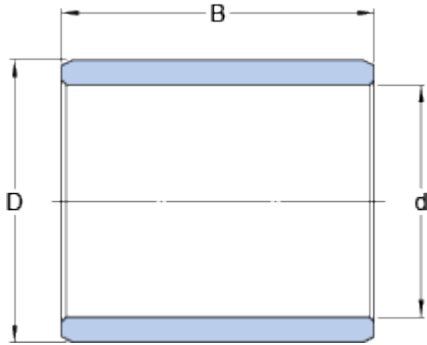

d	50	mm
D	58	mm
B	40	mm

Doporučená uložení

Tolerance hřídele	h8
Tolerance tělesa	H7

Data výpočtu

Součinitel měrného dynamického zatížení	K	140	N/mm ²
Součinitel měrného statického zatížení	K ₀	200	N/mm ²
Skutečný nosný průřez	A	1900	mm ²
Přípustná kluzná rychlost	v	min. 0	m/s
Přípustná kluzná rychlost	v	max. 0.5	m/s
Součinitel tření	μ	min. 0.03	
Součinitel tření	μ	max. 0.08	

Hmotnost

Hmotnost pouzdra	0.0507	kg
------------------	--------	----