
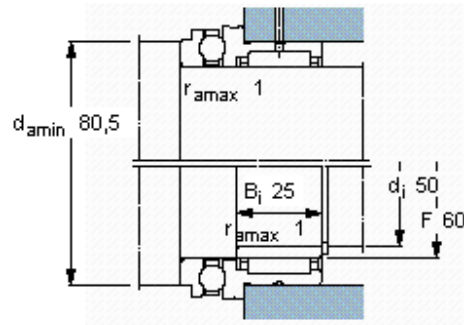


1_18, jehličková ložiska/plná axiální kuličková ložiska

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení				Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	radiální		axiální		Referenční rychlost	Omezující rychlost	
			dynamické	statické	dynamické	statické			
mm			C	C ₀	C	C ₀	ot/min		-
60	72	40	41,8	96,5	41,6	122	3600	5000	NKX 60

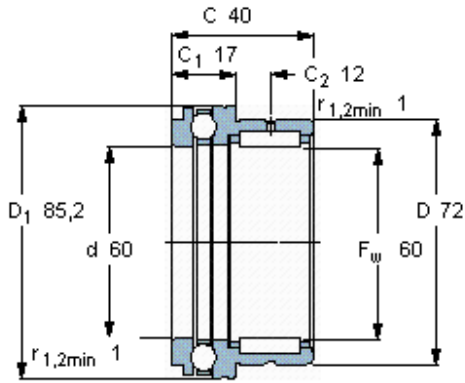

Appropriate inner ring

IR 50x60x25