


PWKR 52.2RS

Rozměry

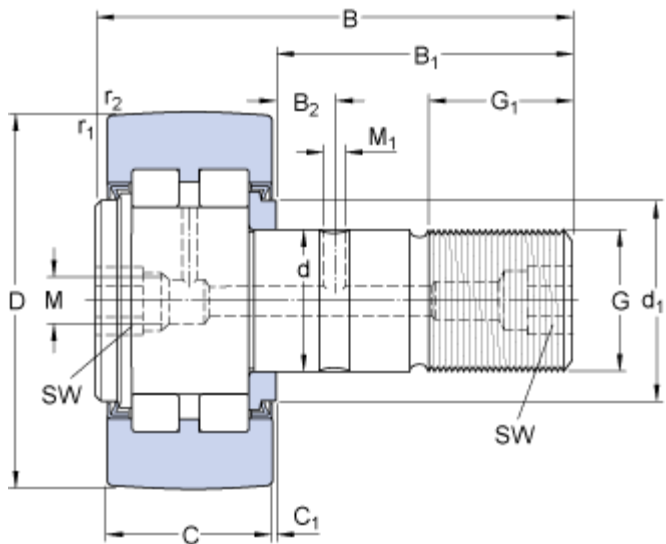

D	52	mm
d	20	mm
B	66	mm
C	24	mm
B ₁	40.5	mm
B ₂	9	mm
C ₁	0.8	mm
d ₁	31	mm
G	M 20x1.5	
G ₁	21	mm
M	6	mm
M ₁	4	mm
SW	10	mm
r _{1,2}	min. 1	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	23.8	kN
Základní statická únosnost	C ₀	26.5	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	3.05	kN
Maximální dynamická radiální zatížení	F _r	max. 18.6	kN
Maximální statická radiální zatížení	F _{0r}	max. 26.5	kN
Mezní otáčky		3200	r/min

Hmotnost

Hmotnost snímací kladky	0.45	kg
-------------------------	------	----

Informace pro montáž

Doporučený utahovací moment	120	N·m
-----------------------------	-----	-----

Odpovídající výrobky

Maznice	NIP A2x7.5
Šestihránná matice	M 20x1.5
Mazací adaptér	AP 10

