


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
50	68	25	40,2	88	7500	8500	NKI 50/25

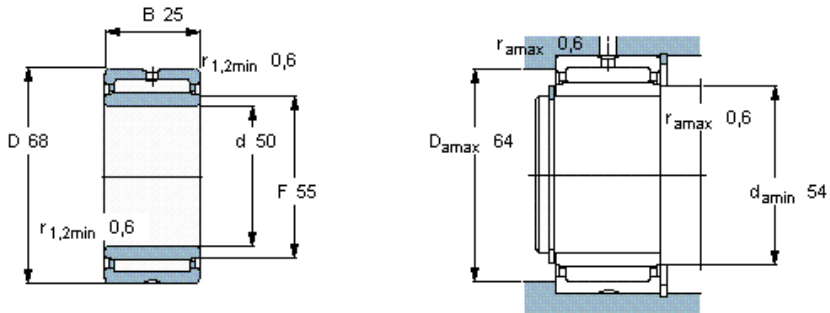

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 1,5