



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C ₀	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
45	55	30	45,7	108	9000	10000	NK 45/30 TN

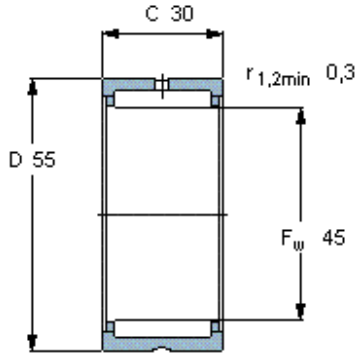

Appropriate seals

Těsnění G
SD těsnění
CR těsnění

G 45x55x4
SD 45x55x4
-