


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/ocel, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d ₂ max	B	G 6H	C1 max	h ₁		dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						°	kN		-
10	30	9	M 10	7,5	43	12	8,15	19	SIL 10 E

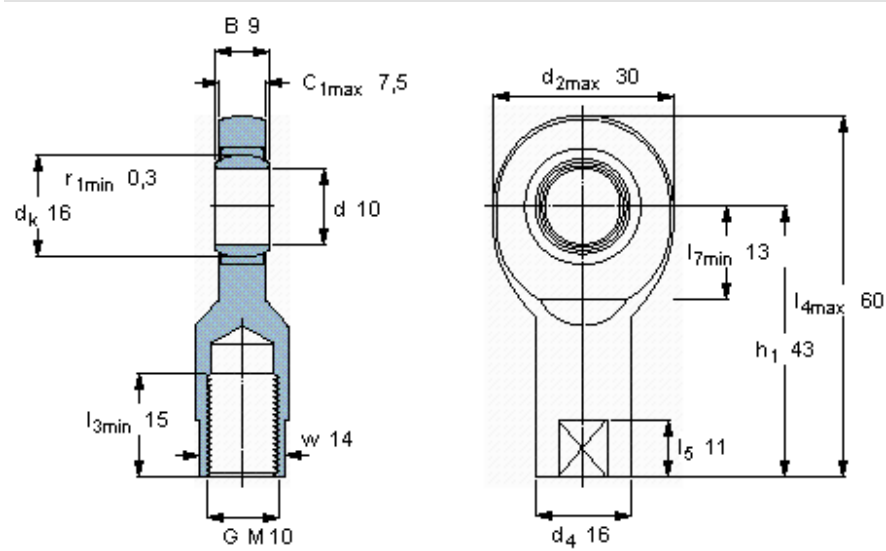

Tolerance
d₃ 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 100

Konstanta materiálu
K_M 330