


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnější závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d _{2max}	B	G 6g	C1 max	h	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
12	33	16	M 12	12	54	13	13,2	15	SAKB 12 F

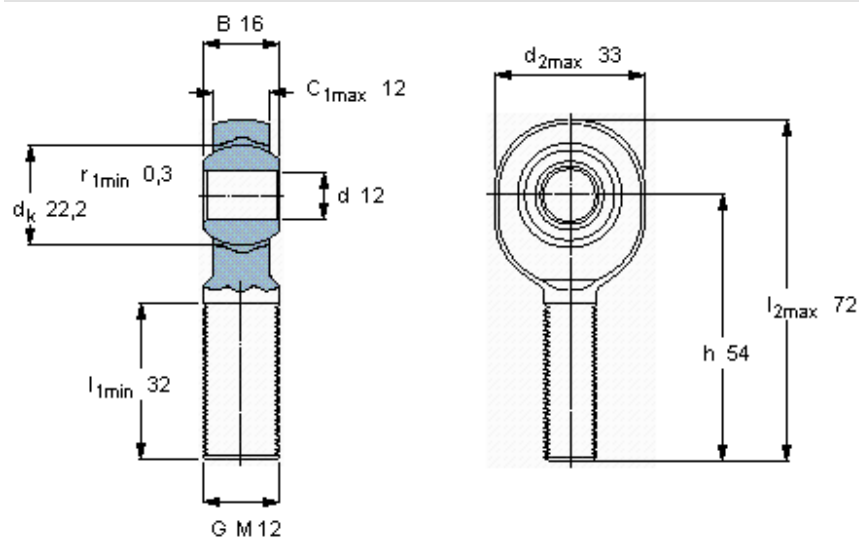

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
K_M 530