
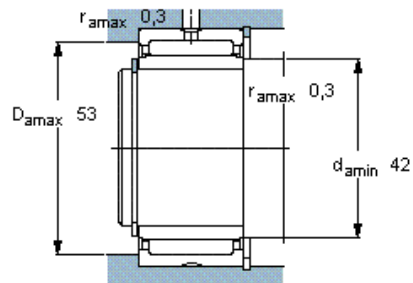


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
40	55	30	45,7	108	9000	10000	NKI 40/30 TN



Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 1