



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C ₀	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
32	42	30	34,1	65,5	12000	14000	NK 32/30

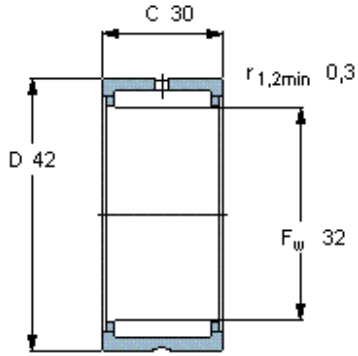

Appropriate seals

Těsnění G
SD těsnění
CR těsnění

G 32x42x4
SD 32x42x4
-