

# 50x65x8 HMS5 RG

Skladové číslo pro USA

692535

Provedení


HMS5

Materiál břítu

RG

V souladu s normou ISO/DIN

## Rozměry

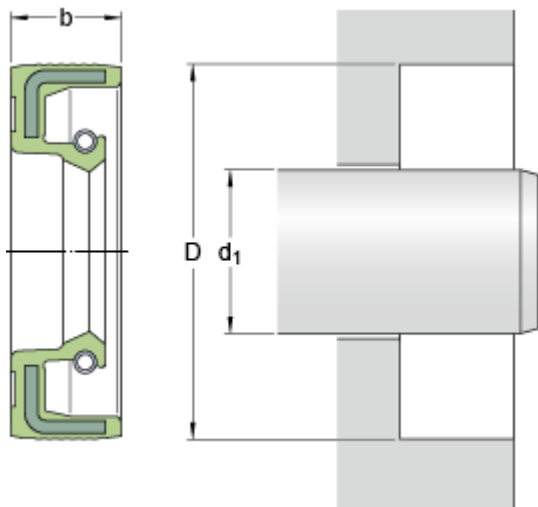

$d_1$	50	mm
D	65	mm
b	8	mm

## Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	5348	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s