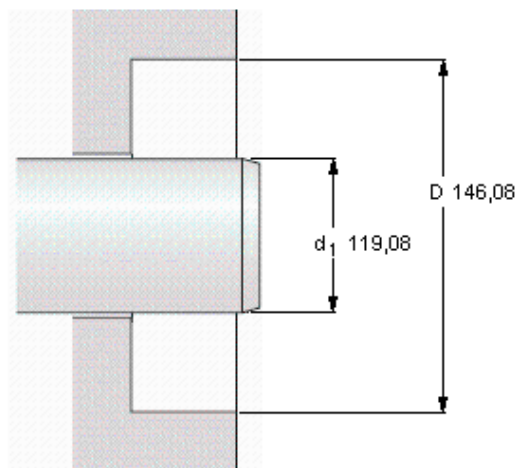



## Radiální hřídelová těsnění

| Základní rozměry |        |                           | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------|--------|---------------------------|------------|------------------|----------|------------------------|
| Hřídel d1        | Vrtání | Jmenovitá šířka těsnění b | -          | -                | -        | -                      |
| mm               |        |                           | CRWH1      | S                | 46770    | 46790                  |
| <b>119,08</b>    | 146,08 | 13                        |            |                  |          |                        |


**Permissible operating temperature [°C / °F]**

|           |               |
|-----------|---------------|
| min       | max           |
| -70 / -94 | 160 / 320     |
|           | short periods |
|           | - / -         |

**Rotational speed [r/min]**

|  |
|--|
| 2887   |
| <b>at circumferential speed [m/s / ft/s]</b> |
| 18 / 59,04                                   |

**Pressure differential [MPa / psi]**

0,07 / 10,15

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"