


PSMF 202625 A51

Rozmry

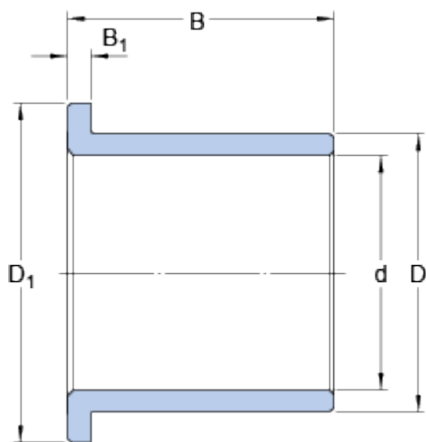

| | | |
|----------------|----|----|
| d | 20 | mm |
| D | 26 | mm |
| B | 25 | mm |
| D ₁ | 32 | mm |
| B ₁ | 3 | mm |

Doporuená uložení

| | |
|------------------|----|
| Tolerance hídele | h8 |
| Tolerance tlesa | H7 |

Data výpotu

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|-------------------|
| Souinitel mrného dynamického zatížení | K | 10 | N/mm ² |
| Souinitel mrného statického zatížení | K ₀ | 20 | N/mm ² |
| Pípustná kluzná rychlost | v | min. | 0.25 m/s |
| Pípustná kluzná rychlost | v | max. | 5 m/s |
| Souinitel tení | μ | min. | 0.05 |
| Souinitel tení | μ | max. | 0.1 |

Hmotnost

| | | |
|------------------|-------|----|
| Hmotnost pouzdra | 0.042 | kg |
|------------------|-------|----|