


# 25x72x7 HMSA10 V

Provedení	HMSA10
Materiál bříty	V

## Rozměry

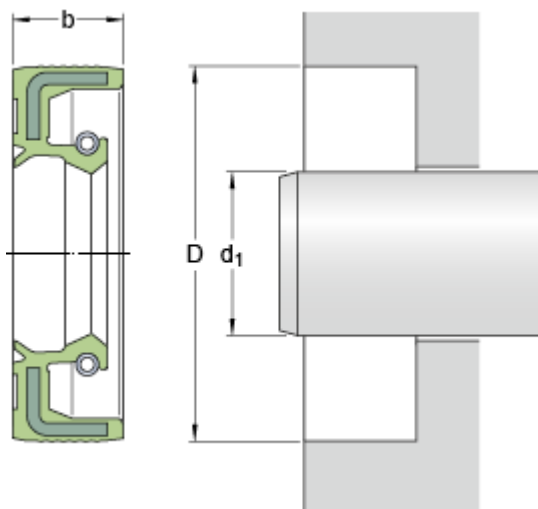

$d_1$	25	mm
D	72	mm
b	7	mm

## Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	10695	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s