

# 100x120x12 HMSA10 V

Skladové číslo pro USA

562671

Provedení


HMSA10

Materiál bitu

V

V souladu s normou ISO/DIN

## Rozměry

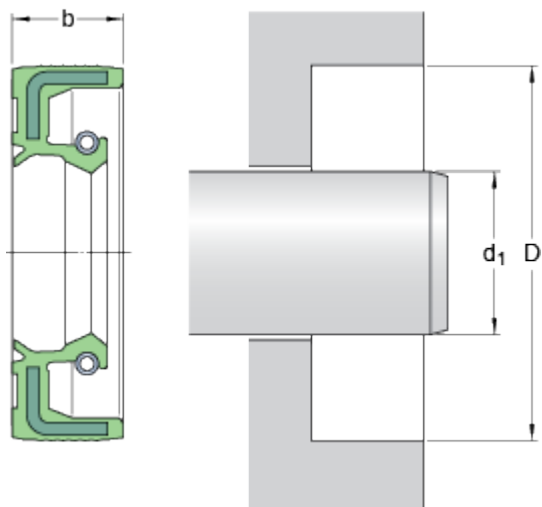

$d_1$	100	mm
D	120	mm
b	12	mm

## Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodob	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	1910	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	10	m/s