


32x42x7 HMSA10 V

Skladové číslo pro USA	692390
Provedení	HMSA10
Materiál břítu	V

Rozměry

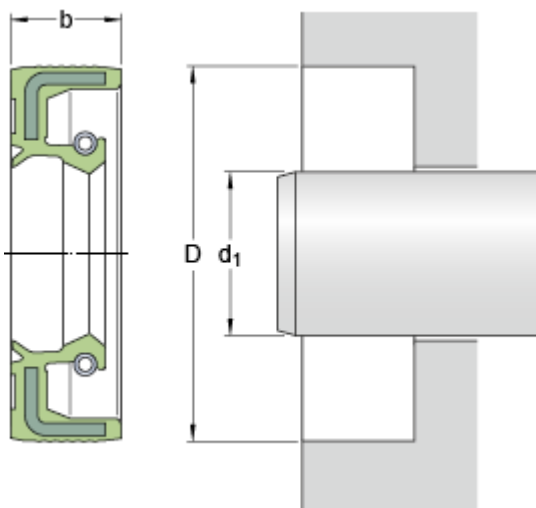

d_1	32	mm
D	42	mm
b	7	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	8356	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s