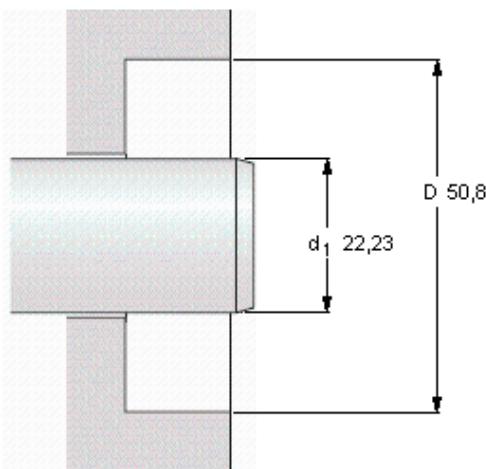



Radiální hřídelová těsnění

| Základní rozměry | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|------------------------|
| Hřídel d1 mm 22,23 | Vrtání b Jmenovitá šířka těsnění CRW1 | - R | - 8870 | - 8870 |

**Permissible operating temperature [°C / °F]**

| min | max |
|-----------|---------------|
| -40 / -40 | 100 / 212 |
| | short periods |
| | 120 / 248 |

Rotational speed [r/min]

| at circumferential speed [m/s / ft/s] |
|---------------------------------------|
| 15468 |
| 18 / 59,04 |

Pressure differential [MPa / psi]

0,07 / 10,15

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"