


NUKRE 52 A

Rozmry

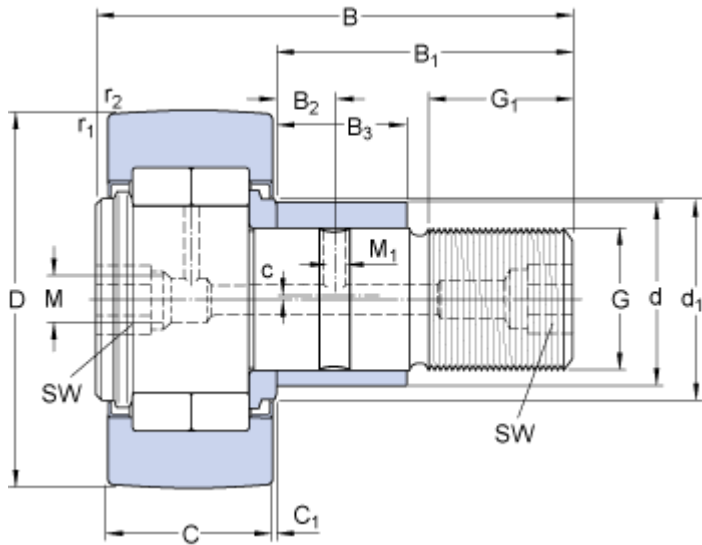

D	52	mm
d	24	mm
B	66	mm
C	24	mm
B_1	40.5	mm
B_2	9	mm
B_3	18	mm
C_1	0.8	mm
d_1	31	mm
G	M 20x1.5	
G_1	21	mm
M	6	mm
M_1	4	mm
SW	10	mm
c	1	mm
$r_{1,2}$	min. 1	mm

Data výpotu

Základní dynamická únosnost	C	29.7	kN
Základní statická únosnost	C_0	36	kN
Mezní únavové zatížení	P_u	4.25	kN
Maximální dynamická radiální zatížení	F_r	max. 18	kN
Maximální statická radiální zatížení	F_{0r}	max. 25.5	kN
Mezní otáčky		3200	r/min

Hmotnost

Hmotnost snímací kladky	0.47	kg
-------------------------	------	----

Informace pro montáž

Doporučený utahovací moment	120	N·m
-----------------------------	-----	-----

Odpovídající výrobky

Maznice	NIP A2x7.5
Šestihránná matice	M 20x1.5
Mazací adaptér	AP 10

