


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
38,1	80	43,7	21	30,7	19	4800	YET 208-108

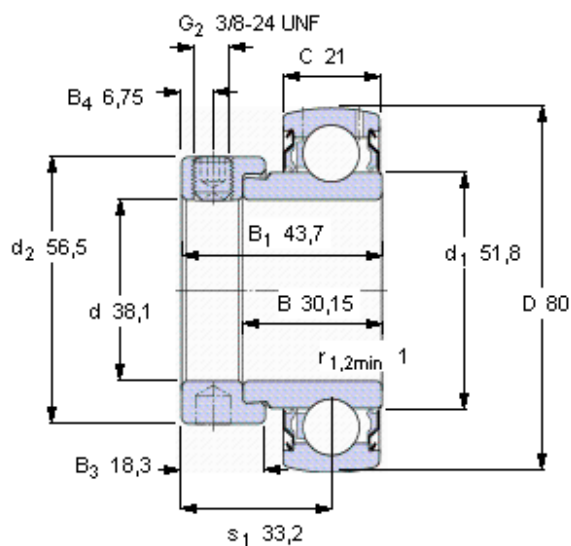

Šestihranný klíč velikost [mm]

4,7625

Doporučený utahovací moment [Nm]

16,5

Příslušný pryžový usazovací kroužek

RIS 208 A

Faktor výpočtu

 $f_D = 14$