
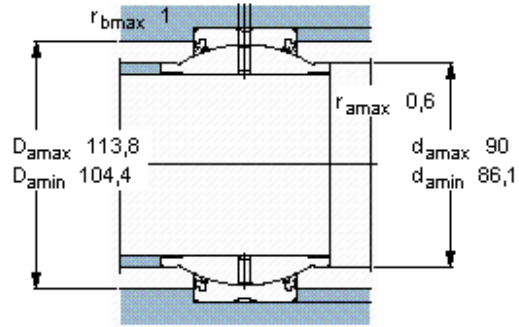


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel, rozšířený vnitřní kroužek

Základní rozměry			Úhel sklonu		Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
80	120	74	45	4	400	2000	GEM 80 ES-2RS

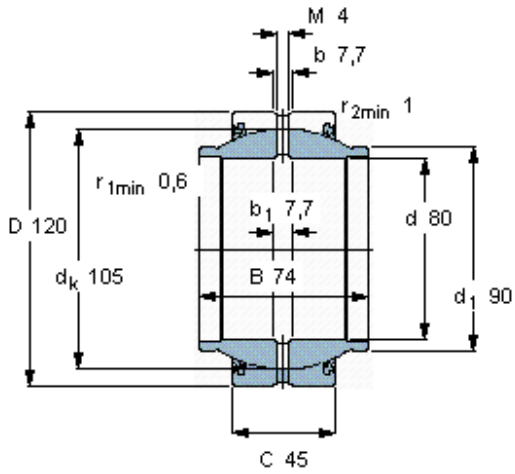

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

K_M 330