



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F <sub>w</sub>	D	C	dynamické C	statické C <sub>0</sub>	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
<b>29</b>	38	30	31,9	60	14000	15000	<b>NK 29/30</b>

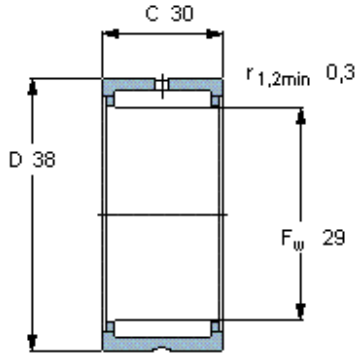

**Appropriate seals**

Těsnění G	G 29x38x4
SD těsnění	-
CR těsnění	-