



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F <sub>w</sub>	D	C	dynamické C	statické C <sub>0</sub>	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
<b>68</b>	82	25	44	95	6000	6700	<b>NK 68/25</b>

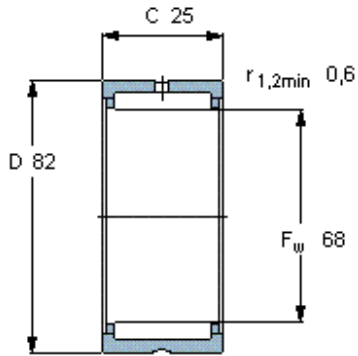

**Appropriate seals**

- Těsnění G -
- SD těsnění -
- CR těsnění -