
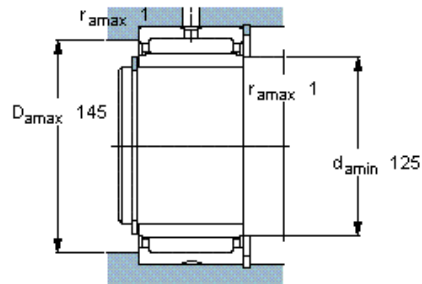


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
120	150	30	99	255	3200	3600	NA 4824



Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 0,8