


1_25, Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, dva směry, super přesnost

Základní rozměry			Základní hodnoty zatžení		Dosažitelné rychlosti		Označení
d	D	H	dynamické	statické	Grease mazání	Oil-air mazání	
mm			C	C0	ot/min		-
75	115	48	39,7	116	6300	7500	BTW 75 CTN9/SP

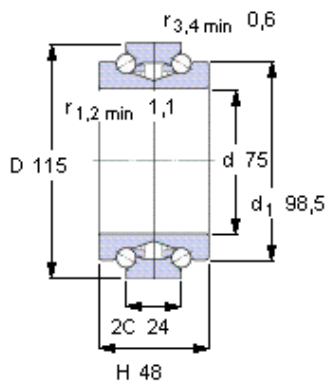


Předtížení bez namontování [N]

545

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 7,8

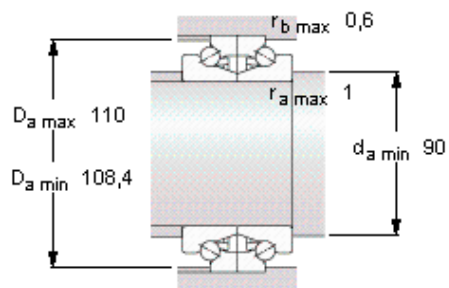

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

714