
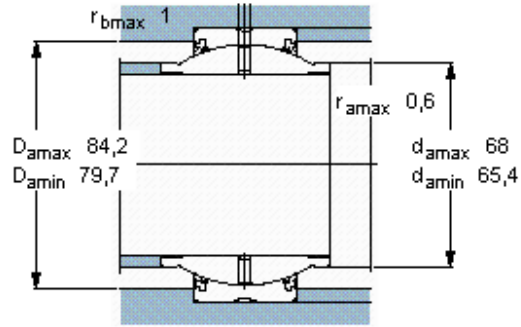


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel, rozšířený vnitřní kroužek

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
<b>60</b>	90	54	36	3	245	1220	GEM 60 ES-2RS

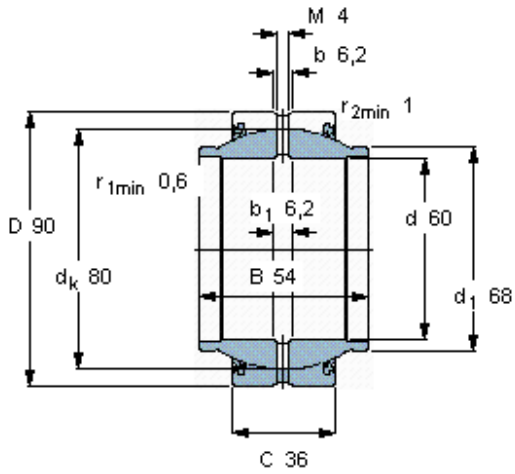

**Faktor specifického zatížení**

K 100

**Konstanta materiálu**

K<sub>M</sub> 330