


7317 BECBM


SKF Explorer

Rozmry

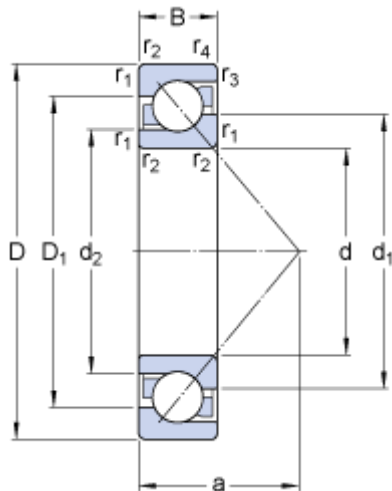

d	85	mm
D	180	mm
B	41	mm
d ₁	122.3	mm
d ₂	103.03	mm
D ₁	144.95	mm
a	76	mm
r _{1,2} min.	3	mm
r _{3,4} min.	1.1	mm

Pipojovací rozmry

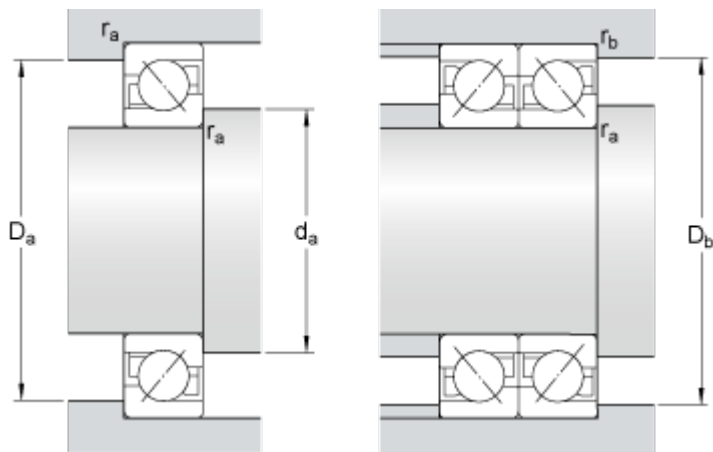

d _a min.	99	mm
D _a max.	166	mm
D _b max.	173	mm
r _a max.	2.5	mm
r _b max.	1	mm

Data výpotu

Základní dynamická únosnost	C	156	kN
Základní statická únosnost	C ₀	132	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	4.9	kN
Referenní otáky		4800	r/min
Mezní otáky		4800	r/min

Výpotový souinitel	k_r	0.1
Výpotový souinitel	k_a	1.6
Výpotový souinitel	e	1.14

Jednotlivé ložisko nebo dvojice ložisek uspoádaná do tandemu

Výpotový souinitel	X	0.35
Výpotový souinitel	Y_0	0.26
Výpotový souinitel	Y_2	0.57

Dvojice ložisek uspoádaná zády k sob (do „O“) nebo ely k sob (do „X“)

Výpotový souinitel	X	0.57
Výpotový souinitel	Y_0	0.52
Výpotový souinitel	Y_1	0.55
Výpotový souinitel	Y_2	0.93

Hmotnost

Hmotnost ložiska	4.45	kg
------------------	------	----