




KMTA 12

Popular item

Rozměry

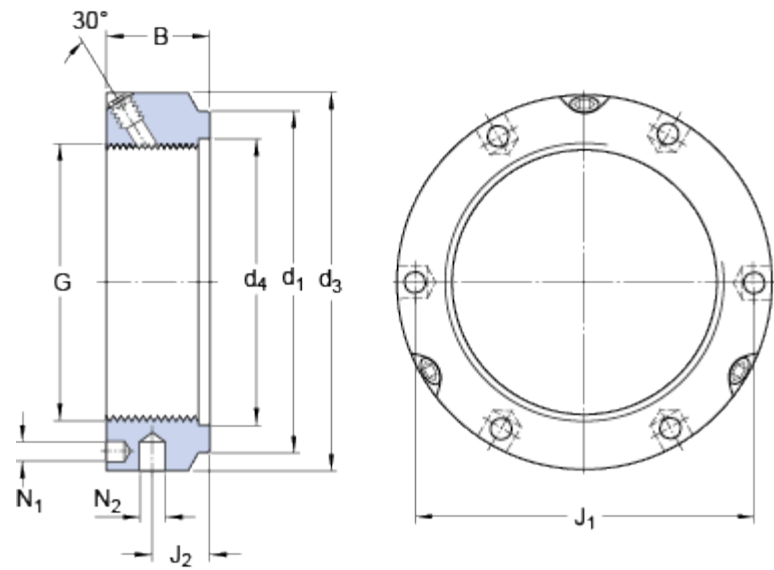

G	M 60x1.5	
d ₁	75	mm
B	24	mm
d ₃	84	mm
d ₄	62	mm

Dimensions

J ₁	74.5	mm
J ₂	13	mm
N ₁	5.3	mm
N ₂	6	mm

Data výpočtu

Axiální statická únosnost	380	kN
---------------------------	-----	----

Hmotnost

Hmotnost	0.49	kg
----------	------	----

Informace pro montáž

Příslušný klíč	B 80-90	
Velikost stavěcího (nastavovacího) šroubu	M 8	
Doporučený utahovací moment stavěcího šroubu	18	N·m