


Jehlová ložiska, lisované pouzdro

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C ₀	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
30	37	38	35,8	80	8000	9000	HK 3038

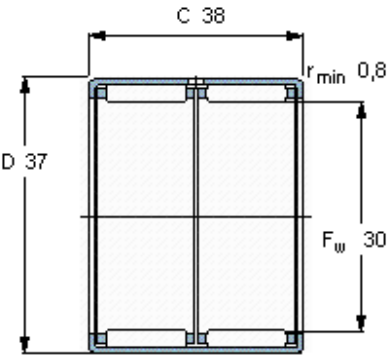

Odpovídající příslušenství	
IR vnitřní kroužek	IR 25x30x38.5
LR vnitřní kroužek	LR 25x30x38.5
Těsnění G	G 30x37x4
SD těsnění	SD 30x37x4