
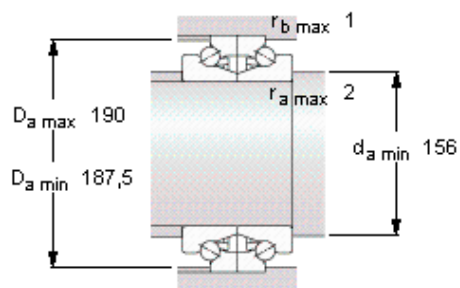


1_25, Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, dva směry, super přesnost

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Dosažitelné rychlosti		Označení
d	D	H	dynamické	statické	Grease mazání	Oil-air mazání	
mm			C	C0	ot/min		-
130	200	84	106	360	3600	4300	BTW 130 CTN9/SP

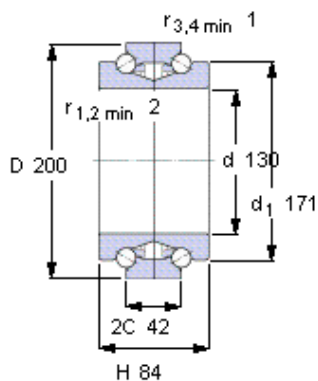

Předtížení bez namontování [N]

870

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 40

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

1032